

SUBSTITUIÇÃO CORRETA DE CHIP Samsung MLT-D204L

1 Posicione a parte traseira do cartucho.

1




2 Faça uma abertura com uma micro retífica no ponto indicado.

2




3 Posição correta de encaixe no cartucho.

3

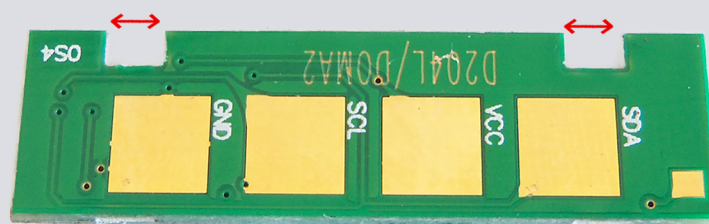

4 Remova o antigo chip e substitua por um novo posicionando-o de ponta cabeça.

4

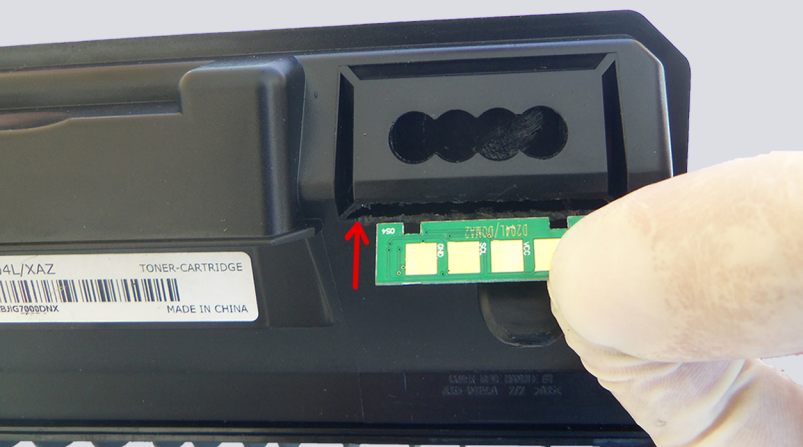

5 Para fixar o chip na caixa feche a parte inferior com cola de silicone.

5

